




Messa in funzione

Collegamento della cornetta

Dopo aver disimballato il telefono, è innanzitutto necessario collegare la cornetta telefonica con l'apparecchio base. Collegare a tal fine un'estremità del cavo a spirale alla boccaia situata nella parte inferiore della cornetta. Inserire l'altra estremità nella boccaia appositamente prevista nell'apparecchio base.


Collegamento del telefono

Collegare il presente cavo telefonico con la presa della linea telefonica e la boccaia telefonica situata nella parte inferiore del telefono. Fare passare successivamente il cavo attra-verso il passacavo, o verso l'alto oppure verso il basso dal contenitore del telefono. Serrare poi il cavo nella canalina. Il Vostro telefono lavora nella modalità di selezione a FREQUENZE.




Montaggio alla parete

Il Vostro telefono è anche adatto per essere montato alla parete. Per il fissaggio occorre utilizzare due viti (non comprese in dotazione), eseguire due fori nella parete ad una distanza di 57 mm, dove avviate successivamente le viti, lasciandole sporgere di circa 5 mm dalla parete. Inserire a questo punto il telefono sulle viti e spingerlo lievemente verso il basso.




Per evitare che la cornetta possa cascare quando si trova montata alla parete in stato attaccato, nel ripiano della cornetta è stato previsto un piccolo dispositivo di sospensione. Per il montaggio alla parete occorre estrarre e quindi girare il gancio d'affissione della cornetta del telefono. Si veda a tal fine l'illustrazione B. Se impiegate il telefono sopra un tavolo, è necessario che il gancio d'affissione si trovi in posizione di scomparsa, come mostrato nell'illustrazione A (regolazione di fabbrica).




In un montaggio alla parete potete attaccare la cornetta al telefono, senza interrompere il collegamento telefonico. A tal fine nell'estremità finale del piano della cornetta è stato previsto un gancio di sospensione.

Elementi di comando



Spia ottica di chiamata della cornetta

Volume della cornetta

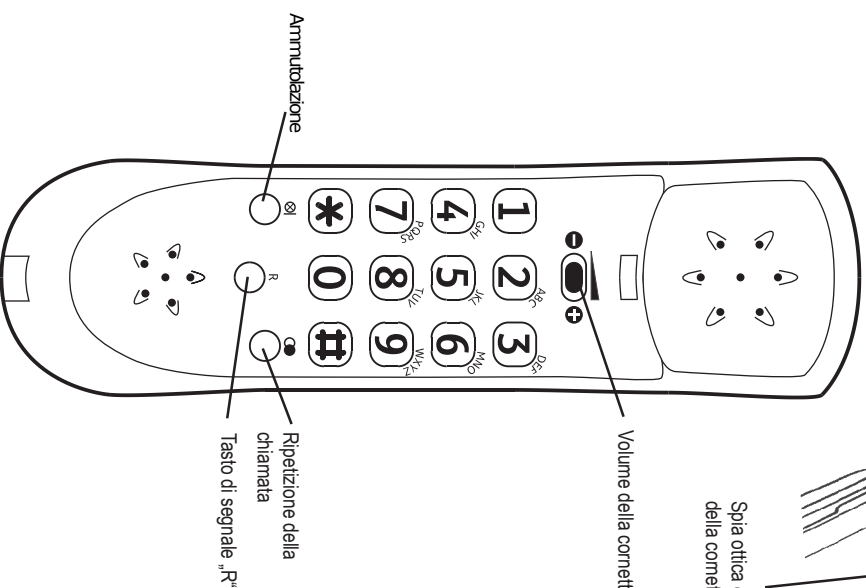

Impiego

Telefonare

Solleverare la cornetta del telefono ed attendere il segnale di linea libera. Comporre a questo punto il numero di telefono desiderato. Per terminare la conversazione, riattaccare come di consueto la cornetta.

Ricezione delle telefonate

Ogni volta che riceve una telefonata, sentite come di consueto lo squillo e l'indicazione ottica di chiamata si illumina. A questo punto potete rispondere, sollevando come sempre la cornetta del telefono.

Aumento del volume della cornetta

Qualora qualche volta la voce dell'interlocutore dovesse verificarsi troppo bassa, potete anche aumentare il volume della cornetta. Tramite il comando a cursore della cornetta potete adattare individualmente il volume da basso (-) ad alto (+).


Ammutolazione del microfono

Tramite il tasto potete disinnescire il microfono dell'apparecchio durante una conversazione telefonica. In tal modo è possibile parlare con altre persone, senza essere ascoltati dall'utente in linea. L'altoparlante dell'unità portatile rimane, tuttavia, inserito, in modo da poter ascoltare ulteriormente l'utente in linea.

Mantenere premuto il tasto , e l'utente in linea non può più sentire la Vostra voce. Per inserire di nuovo il microfono, basta premere nuovamente il tasto .

Disattivazione del segnale di chiamata

Tramite il comando a cursore situato nella parte inferiore potete disattivare il segnale di chiamata (posizione OFF). Con questa impostazione le chiamate in arrivo verranno segnalate soltanto attraverso il segnale di chiamata ottico nella cornetta.




Ripetizione della chiamata

Se un numero di telefono chiamato risulta occupato o non è stato possibile raggiungere l'interlocutore desiderato, riattaccate semplicemente la cornetta. L'ultimo numero telefonico composto rimane automaticamente memorizzato nel vostro telefono. Sollevarare la cornetta del telefono e premere quindi il tasto di ripetizione della chiamata . Il numero memorizzato viene ora chiamato automaticamente.

Impianti interni di centralino

Se avete collegato il Vostro telefono ad un impianto interno di centralino, potete sfruttare tutte le più moderne possibilità oggi offerte dai gestori delle reti telefoniche, come ad esempio la deviazione delle telefonate, il richiamo automatico, ecc. Il tasto di segnale „R“ Vi permette di accedere a tutte queste comodissime possibilità e funzioni. In un impianto interno di centralino viene utilizzato un periodo FLASH di „100ms“.





Informazioni generali

Luogo d'installazione

Non disporre il telefono nelle immediate vicinanze di apparecchi elettronici, come ad esempio forni a microonde o impianti stereofonici, poiché in questa circostanza non sarebbero da escludere delle interferenze reciproche. Il luogo d'installazione ha un influsso determinante per un funzionamento perfetto ed irreprensibile del telefono.

Disporre il telefono sopra una superficie livellata e non scivolante. Normalmente i piedini di gomma del telefono non lasciano alcune tracce sulla superficie d'appoggio. A causa degli innumerevoli tipi di smalto utilizzati sulle superfici, non è, tuttavia, possibile escludere sempre, che sulla superficie d'appoggio rimangano delle tracce dei piedini di gomma dell'apparecchio. Non utilizzare mai il telefono in zone esposte al pericolo di deflagrazioni. Evitare di gran lunga di esporre l'apparecchio ad eccessive sollecitazioni, quali ad esempio fumo, polvere, urti, sostanze chimiche, umidità, calore o diretta esposizione ai raggi solari.

Smaltimento

Una volta che il telefono sono completamente esaurite, occorre provvedere ad uno smaltimento appropriato e conforme alle prescrizioni vigenti per la protezione ambientale.

Temperatura e condizioni ambientali

Il telefono è concepito per funzionare in ambienti protetti in un campo di temperatura di 10 °C fino 30 °C. Il telefono non deve essere installato in

ambienti umidi, come ad esempio in bagno o nella lavanderia. Evitare possibilmente fonti di calore, quali riscaldamento, termosifoni, ecc. e non esporre l'apparecchio direttamente ai raggi solari.

Pulizia e manutenzione

Le superfici del contenitore possono essere pulite con un panno pulito, asciutto e privo di peluria. Non utilizzare mai dei detersivi o delle soluzioni aggressive. Oltre ad un'occasionale pulizia del contenitore non è necessaria alcuna ulteriore manutenzione. I piedini di gomma della stazione base non sono resistenti contro tutti i tipi di detersivi. Pertanto, il costruttore non potrà assumersi alcuna responsabilità per eventuali danni causati ai mobili o simili.

Informazioni di garanzia

La durata della garanzia per il vostro prodotto corrisponde a 24 mesi ed inizia dalla data d'acquisto. La garanzia viene concessa in caso di eventuali carenze da attribuire ad errori di materiale o di produzione. Il diritto di garanzia andrà perduto in seguito ad interventi dell'utente o di terzi. I danni risultanti da un trattamento o impiego non appropriato, naturale usura, disposizione e conservazione non corretta nonché per forza maggiore oppure altri influssi non sono coperti dalla garanzia. Per le richieste di garanzia si prega di rivolgersi esclusivamente al commerciante, presso il quale avete acquistato l'apparecchio, e non dimenticatevi di presentare anche la ricevuta d'acquisto.

Höfline di assistenza tecnica valido per la Svizzera, numero 0900 00 1675 (spese da rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min),

Declaration of conformity

WE TELGO AG
Of Route d'Englisberg 11, CH-1763 Granges Paccot
Switzerland

Declare under our own responsibility that the product

MODEL: SWITEL MT7
DESCRIPTION: CORDED PHONE

Is in conformity with directives: R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

Compliance is achieved by conformity to the following:
EN60950 : 2000, EN 41003 : 1998, EN55022 : 1998, EN55024 : 1998 (EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6), TBR21 : 1998, TBR38 : 1998

Test report number:
G2M20208-0564-L, G2M20208-0564-E-16, 02DT1086

Authorised by:

Signed _____
Name (printed): Selim Dusi
Position in company: General Director
Date of issue: 04.11.2002

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.



Supplier: TELGO AG, Route d'Englisberg 11, CH-1763 Granges Paccot
Product: SWITEL MT7

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within Switzerland. However, due to differences between the individual PSTN's provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point, successful operation on every PSTN network termination point

SWITEL MT7

SWITEL Istruzioni per l'uso