



## Switel i-700 DECT Telefon mit iPhone-Ladegerät Kurzanleitung

Für genaue Informationen lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, die auf unserer Webseite unter [www.switel.com](http://www.switel.com) kostenlos zum Herunterladen bereitsteht.


Dieses Gerät entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie.  
Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.switel.com](http://www.switel.com).

### Service Hotline


Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz wenden.  
(Kosten Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min)

## Übersicht

### Mobilteil

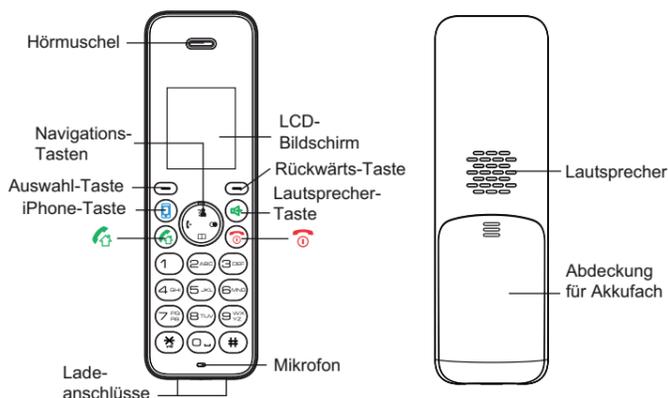

### Basis

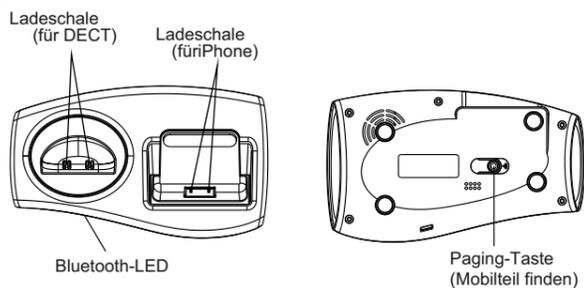


## Verpackungsinhalt

Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken Ihres DECT-Telefons, ob alle nachstehend aufgeführten Teile enthalten sind. Sollte ein Teil fehlen oder kaputt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

- Mobilteil
- 2 Ni-MH-Akkus
- Basisteil mit iPhone-Ladegerät
- Netzteil
- 1 Telefonkabel
- 4 Gummipuffer
- Kurzanleitung

## Anschließen

- 1 Schließen Sie den Netzteilanschluss an die Buchse des Basisteils an und stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Standard-Steckdose.
- 2 Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in den entsprechenden Anschluss am Basisteil und das andere Ende an die Telefonbuchse in der Wand.

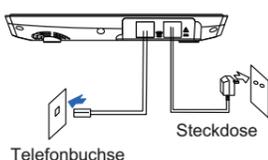

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des DECT BT-Telefons entschieden haben. Ihr neues DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) kann über die Bluetooth-Funktion mit einem iPhone verbunden werden, sodass Sie Anrufe über Ihr Mobiltelefon und das Festnetz tätigen können. Außerdem bietet das Telefon zusätzlich die folgenden Features:

- Große Displays und zugängliche Menüs.
- Farbdisplay – Individuell anpassbar mit Wallpapers und Hintergründen.
- iPhone-Ladegerät – Laden eines iPhones dank eines Anschlusses an Ihrem neuen Telefon.
- Kontaktliste – Ihr persönliches Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen, alphabetisch geordnet.
- Aktualisierung von Kontakten – iPhone-Kontakte können auf das DECT-Telefon aktualisiert werden, sodass Sie diese über Ihr DECT-Telefon überprüfen können.
- Freisprecheinrichtung – Genießen Sie Gespräche ohne Telefon am Ohr.
- 12 Klingeltöne und Schlafmodus – Der Schlafmodus schaltet das Telefon nachts automatisch auf minimale Lautstärke.
- Alarm
- Persönliches schnurloses Netzwerk – Schließen Sie bis zu fünf Mobilteile an Ihr Basisteil an. Jedes Mobilteil kann auf bis zu vier zusätzliche Basisstationen zugreifen, um Ihre gesamte schnurlose Abdeckung zu erweitern. Weil wir ständig die Qualität unserer Produkte verbessern, können sich Spezifikationen und Features ohne Vorankündigung ändern. Bestimmte Dienste, wie Anruferkennung, sind nur verfügbar, wenn sie vom Anbieter Ihres lokalen Telefonnetzes angeboten werden.

## Warnhinweise


Ihr i700 wurde sorgfältig entwickelt, damit es Ihnen jahrelang sicher und zuverlässig gute Dienste leistet. Wie bei allen elektrischen Geräten gibt es jedoch einige grundsätzliche Punkte, die Sie beachten sollten, damit Sie sich nicht verletzen und das Gerät nicht beschädigt wird:

- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie es sicher auf, damit Sie später im Falle von Unklarheiten nachlesen können.
- Lesen und befolgen Sie alle Warn- und Bedienschilder auf dem Gerät selbst.
- Verwenden Sie nur das in der Verpackung enthaltene Schaltnetzteil und stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle mit dem angegebenen Bezugswert übereinstimmt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihren örtlichen Stromanbieter.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen. Verwenden Sie das Schaltnetzteil nicht, wenn es harten Schlägen ausgesetzt war oder beschädigt aussieht. Wenden Sie sich in diesem Fall sofort an ein anerkanntes Service Center.
- Halten Sie Ihr Mobilteil fest. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser und spritzen Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art darauf. Wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in das Telefon eingedrungen ist, trennen Sie es sofort vom Strom, trocknen Sie es mit einem weichen, sauberen Tuch und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie die Umweltbedingungen ein. Alle Teile dieses Geräts wurden ausschließlich für den Einsatz in Räumen entwickelt. Setzen Sie sie niemals extremer Hitze oder Kälte aus. Setzen Sie das schnurlose Telefon keinen übermäßigen Vibrationen oder staubigen, feuchten Orten aus.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst auseinanderzubauen oder instanzzusetzen (abgesehen von den in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsabläufen). Sollten Sie dies dennoch tun, erlischt die Garantie sofort und Sie verursachen möglicherweise Schäden, die zu größeren Reparaturen führen könnten. Wenden Sie sich in einem solchen Fall immer an Ihren Händler vor Ort.
- Behandeln Sie die Akkus richtig. Befolgen Sie insbesondere die in dieser Anleitung vorgegebenen Anweisungen.
- Verwenden Sie für das Telefon ausschließlich geeignete Akkus und laden Sie diese nur mit Hilfe der mitgelieferten Basisstation auf. Der Einsatz nicht originaler Teile kann zu Gefahren, Stromschlägen und anderen Risiken führen und hebt die Garantie auf.
- Im Falle von Problemen lesen Sie bitte in dieser Kurzanleitung nach oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächste offizielle Service Center. Jeder Service, der nicht von einem offiziellen Service Center durchgeführt wird, hebt die Garantie auf.
- In folgenden Fällen kann das Telefon nicht verwendet werden, um Anrufe - einschließlich Notrufe - zu tätigen: bei Stromausfällen, wenn die Akkus defekt oder leer sind oder wenn die Tasten gesperrt sind.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Notfallgeräten oder in der Nähe von Personen mit implantierten elektrischen Geräten wie Herzschrittmachern. Darüber hinaus verursachen die Funksignale zwischen Mobilteil und Basisstation möglicherweise Interferenzen mit Hörgeräten, sodass es zu lauten Geräuschen kommt.

## Einlegen der Akkus

Im Lieferumfang Ihres Telefons befinden sich wiederaufladbare Ni-MH Akkus (Größe AAA, 1,2V, 800mAh). Legen Sie die Akkus vor Nutzung des Telefons ein.

- 1 Schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.
- 2 Legen Sie die neuen Akkus wie beschrieben ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+,-).
- 3 Zum Schließen der Batterieabdeckung schieben Sie die Abdeckung nach hinten, bis sie einrastet.

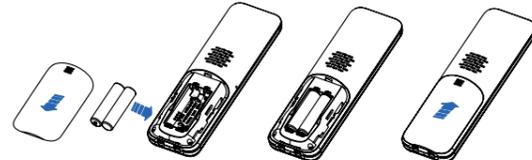


## Ladevorgang

### DECT-Telefon & iPhone

Laden Sie das DECT-Telefon vor dem ersten Einsatz mindestens 15 Stunden auf. Zum Aufladen von DECT-Telefon oder iPhone legen Sie das jeweilige Gerät einfach auf das Basisteil.

### Hinweise:

- Während des Ladevorgangs leuchten die Balken im Display.
- Sie können den Blickwinkel des iPhones entsprechend Ihren Bedürfnissen einstellen (von 30 bis 75 Grad).



## Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Wenn Sie das Mobilteil (DECT-Telefon) auf die Basis legen, schaltet es sich automatisch ein.

Zum Einschalten des Mobilteils (wenn es aus ist), drücken Sie .

Zum Ausschalten des Mobilteils drücken Sie , bis "Auf Wiedersehen!" auf dem Display erscheint.

## Kopplung mit einem iPhone

Um Ihr DECT-Telefon mit einem iPhone nutzen zu können, müssen Sie das iPhone zunächst mit dem DECT-Telefon koppeln und verbinden.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem iPhone ein und lassen Sie es nach verfügbaren Geräten suchen (siehe Bedienungsanleitung des iPhone).
- 2 Drücken Sie **Menü**, um die Hauptmenüpunkte anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste **Bluetooth** und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 4 Drücken **Auswahl** und wählen Sie **Gerät hinzufügen**. Auf dem LCD erscheint **Bitte warten...**, und es blinkt die Bluetooth LED.
- 5 Wenn das iPhone das i700 gefunden hat, wählen Sie es aus, um es mit dem Basisteil zu verbinden. Wenn das iPhone erfolgreich verbunden wurde, erscheint auf dem Display **Verbunden**.

## Verbinden eines iPhone

Alle über Bluetooth gekoppelten Geräte sind in der Geräteliste aufgeführt und nur die Geräte in der Liste können eine Bluetooth-Verbindung mit dem DECT-Telefon herstellen. Obwohl sieben iPhones mit dem DECT-Telefon gekoppelt werden können, können nur zwei iPhones gleichzeitig mit dem Basisteil verbunden und an einem Anruf beteiligt werden.

### Methode 1: Mit dem iPhone

- 1 Klicken Sie **Einstellungen**, **Allgemein**, **Bluetooth**. Ist die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet, klicken Sie **Aus**, um die Funktion einzuschalten.
- 2 Klicken Sie **Nicht verbunden** auf der rechten Seite des i700, um das iPhone mit dem DECT-Telefon zu verbinden. Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, erscheint **Verbunden**.

### Methode 2: Über das Menü des DECT-Telefons

- 1 Drücken Sie **Menü**, um die Hauptmenüpunkte anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste **Bluetooth** und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um zur **Geräteliste** zu gelangen und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 4 Auf dem Display werden alle Geräte angezeigt, die zuvor gekoppelt wurden. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Gerät auszuwählen und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 5 Drücken Sie **Auswahl** und wählen Sie **Verbinden**. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint auf der rechten Seite des i700 auf dem iPhone-Bildschirm **Verbunden**.

### Methode 3: Schnellverbindung

- 1 Drücken Sie  am DECT-Telefon, wenn das Gerät nicht mit dem DECT-Telefon verbunden ist.
- 2 Auf dem Display werden alle Geräte angezeigt, die zuvor gekoppelt wurden. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Gerät auszuwählen und drücken Sie dann **Auswahl**, um die Verbindung abzuschließen.
- 3 Bei erfolgreicher Verbindung erscheint auf der rechten Seite des i700 auf dem iPhone **Verbunden**.

- Hinweise:**
- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion am iPhone aus- und wieder eingeschaltet haben, müssen Sie erneut eine Verbindung herstellen.
  - Für eine gute Anrufqualität empfehlen wir, das iPhone innerhalb einer Reichweite von 3 Metern vom DECT-Basisteil zu verwenden.

### Trennen eines iPhones

- 1 Drücken Sie **Menü**, um die Hauptmenüpunkte anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste **Bluetooth** und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um zur **Geräteliste** zu gelangen und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 4 Auf dem Display werden alle Geräte angezeigt, die zuvor gekoppelt wurden. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Gerät auszuwählen und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 5 Drücken Sie **Auswahl** und wählen Sie **Getrennt**. Daraufhin ist sofort ein kurzer Ton zu hören und auf der rechten Seite des i700 auf dem iPhone-Bildschirm erscheint **Nicht verbunden**.

### Entfernen eines gekoppelten iPhones

Wenn Sie bereits die maximale Anzahl von sieben gekoppelten iPhones in der Geräteliste haben, Sie jedoch ein weiteres iPhone hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst ein bereits gekoppeltes iPhone entfernen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, um die Hauptmenüpunkte anzuzeigen
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste **Bluetooth** und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um zur **Geräteliste** zu gelangen und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 4 Auf dem Display werden alle Geräte angezeigt, die zuvor gekoppelt wurden. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Gerät auszuwählen und drücken Sie dann **Auswahl**.
- 5 Drücken Sie **▼**, wählen Sie **Entfernen** und drücken Sie dann **Auswahl**. Auf dem Display erscheint **Entfernen ? iPhone**. Drücken Sie **Auswahl** zum Bestätigen. Nach erfolgreicher Durchführung ertönt ein Bestätigungston.
- 6 Löschen Sie in Ihrem iPhone die DECT-Bluetooth-Daten wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

#### Hinweis

Einige der Instant Messenger wie Viber, Skype, Fring, Im+, Nettetalk..... unterstützen das Bluetooth-Protokoll möglicherweise nicht. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei den jeweiligen Anbietern und aktualisieren Sie die Software, damit Sie das i-700 richtig verwenden können.

## Menüaufbau

<b>Bluetooth</b> 	Gerät hinzufügen Geräteliste	<b>Kontakte</b> 	Ansicht Neue Nummer Kurzwahl PIN Code
<b>Display</b> 	Kontrast Bildschirmhintergrund Hintergrund	<b>Mobilteil</b> 	Kartei Basis auswählen Mobilteil zurücksetzen Automatische Rufannahme
<b>Ton</b> 	Name des Mobilteils Handy-Klingelton PSTN -Klingelton INT -Klingelton Tastenton Ton ausgeschaltet Aufladeton	<b>Basis (PIN: 1590)</b> 	Sprache Flashzeit Wahlmodus Mobilteil freigeben PIN ändern
<b>Anrufprotokolle</b> 	Verpasste Anrufe Beantwortete Anrufe Gewählte Anrufe	<b>Datum und Zeit</b> 	Uhrzeit einstellen Datumsformat Zeitformat Alarm Schlafmodus

## Pflege und Wartung

- Versuchen Sie nicht, das DECT-Telefon zu öffnen. Dies darf nur von geschultem Wartungspersonal des Service Centers durchgeführt werden. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Händler.
- Setzen Sie das DECT-Telefon weder Flüssigkeiten noch Nässe oder Feuchtigkeit aus. Es ist nicht wasserdicht.
- Setzen Sie das DECT-Telefon keiner staubigen oder schmutzigen Umgebung aus.
- Setzen Sie das DECT-Telefon keinem Feuer aus. Es kann zu einer Explosion kommen.
- Setzen Sie das DECT-Telefon keiner großen Hitze aus und bewahren Sie es nicht in heißer Umgebung auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektronischen Teile verkürzen, den Akku beschädigen und/oder Kunststoffteile verformen.
- Verwenden Sie keine scharfen Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zum Reinigen des DECT-Telefons. Verwenden Sie nur weiche Tücher zum Reinigen des Mobilteils.
- DECT-Telefon nicht werfen, fallen lassen oder Schlägen aussetzen. Eine grobe Behandlung kann das DECT-Telefon beschädigen.
- Bewahren Sie das DECT-Telefon ordentlich an einem trocken, staubfreien Ort auf, an dem keine extremen Temperaturen herrschen, wenn es nicht im Einsatz ist.
- Setzen Sie Ihr DECT-Telefon nicht einer Umgebungstemperatur über +55°C aus. Wird das DECT-Telefon bei extremer Kälte verwendet, mindert dies die Kapazität des Akkus. Verwenden Sie Ihr DECT-Telefon bei Raumtemperatur, um die maximale Akkukapazität nutzen zu können.

## Technische Daten

Frequenzbereich	1,88~1,90GHz
Kanäle	120 Duplex-Kanäle
HF-Trägerleistung	<250mW
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< ± 50 KHz
Ladedauer	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15°C~ 35°C, Extreme: 0°C~ 40°C
Feuchtigkeit	0%~90%
Größe (mm)	Basisteil: 179 x 106 x 43; Mobilteil: 162 x 50 x 24
Stromversorgung	Eingangsspannung Basisteil: 6V, 1000/300 mA Eingangsspannung Mobilteil: Ni-MH 1,2V 2, 800mAh

Design und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten

## Anruf tätigen

Wenn Sie wählen, erscheinen bis zu 25 Zahlen auf dem Bildschirm. Hat die Nummer mehr als 16 Zahlen, werden die Zahlen verkleinert, damit die gesamte Nummer auf dem Display angezeigt werden kann.

### Traditioneller Modus

- 1 Heben Sie das Mobilteil ab und drücken Sie , um die Leitung zu belegen. Sie hören einen Wählton und  erscheint.
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer. Die Nummer erscheint auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Stimme der angerufenen Person hören, sprechen Sie in normaler Lautstärke.
- 3 Zum Beenden des Anrufs drücken Sie  oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

### Fortgeschrittener Modus

Diese Methode ist bequemer und zuverlässiger, weil Sie die Nummer, die Sie eingeben, überprüfen können.

- 1 Geben Sie eine Telefonnummer ein. Halten Sie **#** gedrückt, um ggf. eine Pause einzufügen. Überprüfen Sie die Nummer auf dem Display.
- 2 Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie diesen mit Hilfe von **Löschen** korrigieren.
- 3 Wird die Nummer korrekt angezeigt, drücken Sie , um sie über die Festnetzleitung zu wählen oder drücken Sie , um mit Ihrem iPhone zu wählen.

**Hinweis** Das DECT-Telefon muss zuerst via Bluetooth mit dem iPhone verbunden werden.

### Übergeben eines Anrufs zwischen dem DECT-Telefon und einem iPhone

Während eines Anrufs können Sie zwischen Ihrem DECT-Telefon und Ihrem iPhone wechseln.

- 1 Während eines Mobilanrufs mit dem DECT-Telefon, klicken Sie zunächst  auf dem Display des iPhone und dann . Der Anruf wechselt auf das iPhone.
- 2 Zum Zurückwechseln, klicken Sie  auf dem iPhone. Der Anruf wechselt zurück auf das DECT-Telefon.

**Hinweis:** Um diese Funktion nutzen zu können, muss das BT-Mobilteil vorher mit dem iPhone gekoppelt und verbunden werden. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt „Bluetooth-Einstellungen“.

## Einen Anruf annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon und auf dem Bildschirm erscheint **"Eingehender Anruf"**.  zeigt an, dass es sich um einen Festnetzanruf handelt,  zeigt an, dass es sich um einen Anruf von einem Mobiltelefon handelt. Kann der eingehende Anruf ermittelt werden (d.h. wenn die Daten des Anrufers übertragen werden), sehen Sie die Nummer des Anrufers auf dem Display.

Drücken Sie , um einen Anruf aus dem Festnetz anzunehmen, oder , um einen Anruf von einem Mobiltelefon anzunehmen, wenn Ihr iPhone gerade lädt. Wenn das Mobilteil auf der Basisstation liegt und Sie die Funktion **„Automatische Rufannahme“** aktiviert haben, können Sie auch einfach abheben, um den Anruf anzunehmen. Während des Gesprächs wird auf dem Display die Anrufdauer angezeigt.

Zum Beenden des Anrufs drücken Sie  oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation.

**Hinweis:** Der Anrufer wird nur ermittelt, wenn Ihr Netzanbieter und der Netzanbieter des Anrufers diesen Service unterstützen. Allerdings kann ein Anrufer seine Nummer auch gezielt verbergen.

## Entsorgung

-  Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.
-  Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.
-  Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

## Konformitätserklärung

-  Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:
- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsend-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
  - 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.
  - Verordnung 1275/2008 „Stromverbrauch im Bereitschafts- und im Auszustand“.
  - Verordnung 278/2009 „Netzteile bei Nulllast sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb“.
- Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.switel.com](http://www.switel.com).

## Stromverbrauch

Die Leistungsaufnahme der Basisstation beträgt (6 V, 1000/300 mA) :

- ohne Ladung des Mobilteils: ca. 1.5 W.
- während der Ladung des Mobilteils: ca. 2.3 W.
- während der Ladung des Mobilteils und des iPhones: ca. 8.0 W.

Die Nulllast des Netzteils beträgt ca. 0.7 W.

Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 75 %.

## Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.